Righton

Frontifocometro Automatico

EAL-100

Made in Japan

Caratteristiche

- Interfaccia con Remote Vision RV-II di Righton (compatibile con cross cable RS-232C).
- Fascio di luce verde: una sorgente di luce affidabile per ottenere la più alta precisione di misura.
- Il sistema ottico ottimizzato individua il tipo di lente e commuta automaticamente la modalità di misura per ottenere la miglior precisione.
- Compatibile con lenti ad alta curvatura.
- Misura delle lenti a contatto: misura facilmente le lenti a contatto utilizzando gli accessori in dotazione.
- Risparmio energetico: se l'unità non viene utilizzata per un determinato periodo di tempo (3, 5, 10 minuti), il sistema passerà automaticamente alla modalità di risparmio energetico.
- Stampante incorporata con taglierina automatica.
- Modalità di acquisizione automatica (Auto Hold ON / OFF).
- Cursore direzione selezionabile per un utilizzo customer-friendly.

Lo schermo a sfioramento da 4.3" a colori è di facile lettura e offre un'eccellente fruibilità

Schermata di misura per lenti monofocali

Schermata di misura per lenti progressive (auto detect)

Schermata di misura per lenti prismatiche

Stampante incorporata con taglio automatico della carta

	<R>	<L>
SPH	+ 2.00D	− 1.66D
CYL	+ 0.20D	+ 0.07D
AXS	31°	54°
ADD	+ 1.44D	+ 2.10D
PX	i 0.16	o 0.02
PY	d 4.81	u 1.76

RIGHTON EAL-100

Esempio di stampa (Occhiale/Progressiva)

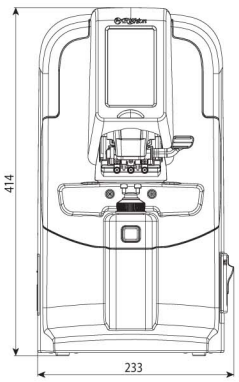

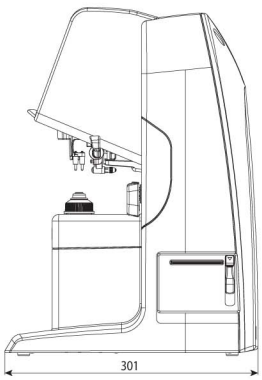

Accessori standard

- Cavo di alimentazione
- Copertina antipolvere
- Porta lenti a contatto
- Manuale di istruzioni
- Carta per stampante

Specifiche

Range di misura	Potere sferico	da -25D a +25D	(passo 0.01/0.12/0.25)
	Potere cilindrico	da -10D a +10D	(passo 0.01/0.12/0.25)
	Asse	da 0 a 180°	(incremento 1°)
	Potere ADD	da 0 a +10D	(passo 0.01/0.12/0.25)
	Potere prismatico	da 0 a 12Δ △	(passo 0.01/0.12/0.25)
	Diametro lente misurabile	Max 100 mm	
	Lunghezza d'onda LED	528 nm	
Interfaccia utente	Schermo LCD TFT a sfioramento, 4.3" Bottone funzione "Hold"		
Uscita dati	RS-232C		
Alimentazione	da 100 a 240 V CA (50/60 Hz) Consumo di potenza: max. 38 VA		
Dimensioni / Peso	233 (L) x 301 (P) x 414 (H) mm 4.0 Kg		

RIGHT MFG. CO., L TD.
Ophthalmic Sales
1-47-3, Maeno-cho, Itabashi-ku, T okyo, 174-8633 Japan
Te l: +81-3-3960-2275 Fax : +81-3-3960-2285
e-mail: eigyousitsu@rightmfg.co.jp
http://www .righton-oph.com/

Distribuito da:

NIKON INSTRUMENTS S.p.A.
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio, Firenze - I
tel: 055 3009601 fax 055 300993
e-mail: instruments.it@nikon.com